

CHLAZENÍ ■ SERVIS ■ VÝČEPY



THERMOTECHNIKA
CROWN COOL
EUROPEAN ECONOMIC INTEREST GROUP



O nás

Společnost THERMOTECHNIKA BOHEMIA s.r.o. působí na českém trhu jako dodavatel výčepního zařízení od roku 1992. Současná tvář společnosti je výsledkem dlouholetého vývoje a růstu. V roce 1995 rozšířila společnost svou nabídku o dodávku gastronomického zařízení a v roce 2004 se stala také dodavatelem kvalitní italské kávy Pascucci včetně příslušenství.

THERMOTECHNIKA BOHEMIA s.r.o. kromě prodeje kvalitních výrobků nabízí i jejich montáž a servis, který je zajišťován kvalifikovanými technikami po celé České republice. Servisní síť je vytvořena z interních pracovníků společnosti a několika spolupracujících servisních firem.



Výčepní zařízení

Hlavními činnostmi společnosti jsou servis, výroba a prodej výčepní a chladicí technologie.

K významným dodavatelům patří společnosti Dunet, John Guest, Micro Matic, Tubing Food a jiné.

Společnost THERMOTECHNIKA BOHEMIA s.r.o. je představitelem holandské společnosti Gamko (výrobce chladicí techniky) pro Českou republiku. Chladiče Dittl Metal jsou vyráběny v licenci v Nových Zámcích na Slovensku.

V roce 1997 začala firma dodávat chladiče a výčepní zařízení také do ostatních zemí Evropy. Vlivem narůstající poptávky a prodeje výčepního zařízení do Ruska byla v roce 2000 založena rusko-česká společnost Bohemia Line se sídlem v Moskvě. Prostřednictvím této firmy je zajišťován efektivní prodej výrobků v této oblasti.

Gastronomické zařízení

Neméně důležitou činností společnosti je prodej gastronomického zařízení. Největšími odběrateli gastro zařízení jsou velkokuchyně středních, základních a mateřských škol, restaurace a jiné provozovny cateringu.

Mezi významné výrobce a naše dodavatele patří společnosti Bemeta, Elethermax, Gamko, Gastrohaal, GS Technik a jiné.

Káva Pascucci a příslušenství

Společnost THERMOTECHNIKA BOHEMIA s.r.o. je výhradním zástupcem společnosti Pascucci pro Českou republiku, která je dlouholetým a významným výrobcem italské kávy. Rozmanitost výrobků nabízí velký výběr z nejkvalitnějšího zboží včetně kávovarů. Více na www.pascucci.cz.



V červnu roku 2007 se THERMOTECHNIKA BOHEMIA s.r.o. stala členem mezinárodního seskupení European Economic Interest Group THERMOTECHNIKA CROWN COOL, tvořeného sedmi společnostmi čtyř evropských států (Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a Česká republika). Společnosti Crown Cool Kft., Crown Cool Slovakia, Crown Cool Srl., DITL METAL s.r.o., Thermotechnika Kft., Thermotechnika Kereskedelmi Kft. a THERMOTECHNIKA BOHEMIA s.r.o. se rozhodly vystupovat pod společným jménem a logem za účelem vzájemné podpory, spolupráce a společné nabídky výrobků a služeb s cílem neustálého zvyšování kvality.

Podrobnosti naleznete na <http://www.tc-eu.com/>.

Kde nás najdete?



CESKÁ REPUBLIKA
THERMOTECHNIKA BOHEMIA S.R.O.
Komenského 951
664 53 Újezd u Brna (Česká republika)
Tel.: (+420) 544 229 478
Fax: (+420) 544 224 326
E-mail: obchod@tcbohemia.com
Web: www.tcbohemia.com



CHORVATSKO
TERMOTEHNIKA D.O.O.
CROWN COOL D.O.O.
Kralja Petra Svacica 130.
31 300 Beli Manastir (Chorvatsko)
Tel.: (+385) 31 700 611
Fax: (+385) 31 700 690
E-mail: tc@tccroatia.com
Web: www.tccroatia.com



RUMUNSKO
S.C. CROWN COOL S.R.L.
530240 Miercurea-Ciuc
str. Toplita, nr. 155
Jud. Harghita (Rumunsko)
Tel.: (+40) 266 317 827
Fax: (+40) 266 315 068
E-mail: office@tcromania.com
Web: www.tcromania.com



SLOVENSKO
TERMOTECHNIKA CROWN COOL S.R.O.
DITL METAL S.R.O.
Dvory nad Zítavou 2159
941 31 (Slovensko)
Tel.: (+421) (0) 911 277 482
Fax: (+421) (0) 35 6446 072
E-mail: tc@tcslovakia.com
Web: www.tcslovakia.com



MAĎARSKO
THERMOTECHNIKA KFT.
THERMOTECHNIKA KERESKEDELMI KFT.
CROWN COOL KFT.
H-1103 Budapest, Köér u. 3/F (MaĎarsko)
H-1475 Budapest, Pf.: 139. (MaĎarsko)
Tel.: (+36) 1 260 7082, (+36) 1 260 7126
Fax: (+36) 1 433 3851
E-mail: thermotechnika@tchungary.com
Web: www.tchungary.com



SRBSKO
CROWN COOL D.O.O.
21000 Novi Sad
Temerinska 31. (Srbsko)
Tel.: (+381) 63 1030 353
Fax: (+381) 63 1090 050
Tel.: (+381) 63 10 30 353, (+381) 63 1030 073
E-mail: info@tcserbia.com
Web: www.tcserbia.com

Obsah

Pivní zařízení a nápojové chlazení

- Výčepní stojany
- Příslušenství k výčepním stojanům
- Podpultové mokré chlazení nápojů
- Nadpultové chladičí zařízení
- Chladiče keg-sudů

Nápojové příslušenství

- Narážecí hlavy
- Redukční ventily s příslušenstvím
- Kompresory
- Myčky sklenic včetně příslušenství
- Odkapové misky
- Příslušenství k chladičům
- Pythony a hadice
- Sanitace

Chladičí a mrazicí technika

- Lednice
- Vinotéky

Gastro/nerezové stoly

Fitinky

Novinky

- Dolium sudy
- Drink Gas

Pivní zařízení a nápojové chlazení

Výčepní stojany

Příslušenství k výčepním stojanům

Podpultové mokré chlazení nápojů

Nadpultové chladičí zařízení

Chladiče keg-sudů

CHLAZENÍ ■ SERVIS ■ VÝČEPY



THERMOTECHNIKA
C R O W N C O O L
EUROPEAN ECONOMIC INTEREST GROUP





nerez
ocel

lesk

titan


stíraná
měď

výčepní stojany



Výčepní stojany **Brauhaus**


- Verze vybraného produktu - - Brauhaus ST4 měď
- materiál - nerez
- povrchová úprava - leštěná nerez, titan
- speciální povrchová úprava - galvanické pomědění
- počet kohoutů - 4VK - XVK
- rozteč VK - 150mm
- montážní otvory pod VK
- pивní vedení 6,7 x 9,5 mm, s dochlazením

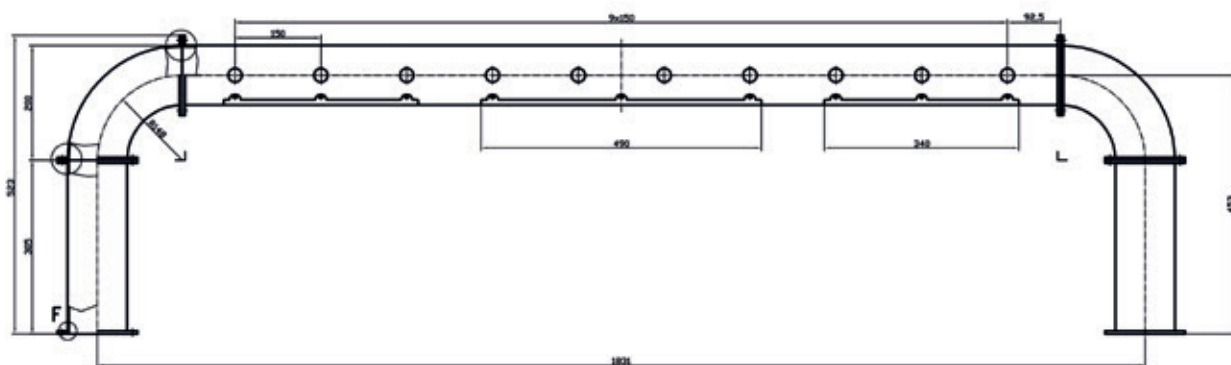



Výčepní stojany **Brauhaus / L**

- Verze vybraného produktu - Brauhaus / L ST 3
- materiál - nerez
- povrchová úprava - leštěná nerez, titan
- speciální povrchová úprava - galvanické pomědění
- počet kohoutů - 2VK - 4VK
- rozteč VK - 150mm
- montážní otvory pod VK
- pивní vedení 6,7 x 9,5 mm, s dochlazením

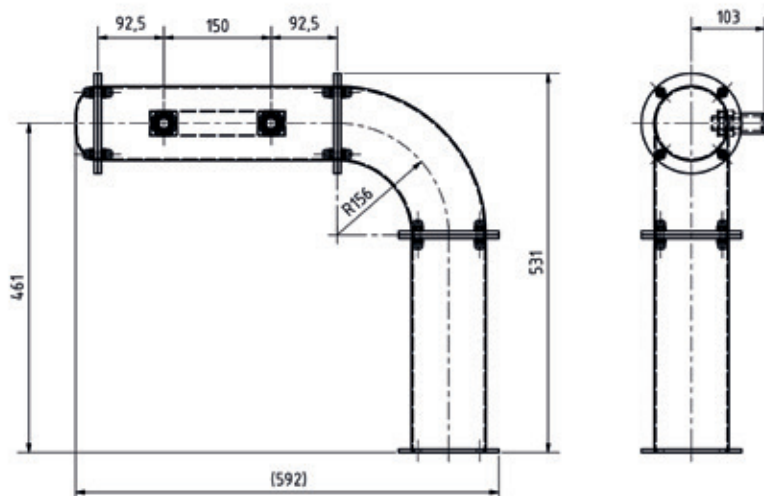

nerez
ocel

lesk

titan

stíraná
měď

výčepní stojany

Pivní zařízení
a nápojové chlazení



nerez
ocel

lesk

titan

stíraná
měď

výčepní stojany


Pivní zařízení
a nápojové chlazení

6





Výčepní stojany **Halm**

- Verze vybraného produktu - Halm ST5 měď
- materiál - nerez
- povrchová úprava - leštěná nerez, titan
- speciální povrchová úprava - galvanické pomědění
- počet kohoutů - 2VK - 7VK
- rozteč VK - 150mm
- montážní otvory pod VK
- pивní vedení 6,7 x 9,5 mm, s dochlazením

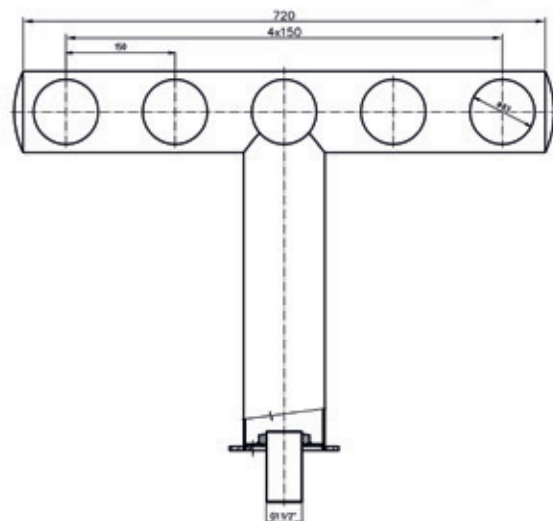

Výčepní stojany **Oltec**

- Verze vybraného produktu - Oltec ST3 Antika zlatá
- provedení - "T" / Hrazda
- materiál - nerez
- povrchová úprava - leštěná nerez, titan
- speciální povrchová úprava - epoxipoliesterová barva, bezúdržbová povrchová úprava odolávající dlouhodobě vnějším vlivům
- základní barva - Antika zlatá, stříbrná, měděná, šedá
- počet kohoutů "T" provedení - 1VK - 7VK
- počet kohoutů "H" provedení - 3VK - XVK
- rozteč VK 140mm
- pivní vedení 6,7 x 9,5 mm, s dochlazením

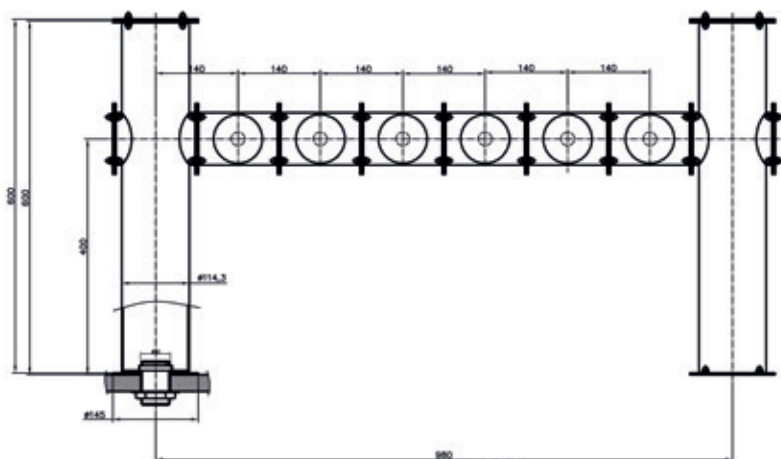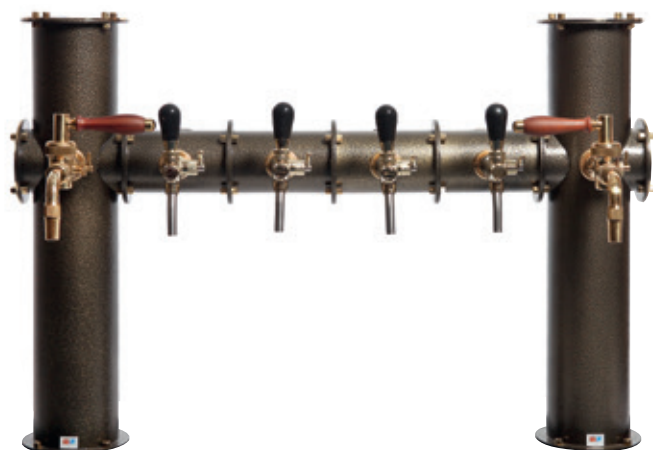

výčepní stojany

Pivní zařízení
a nápojové chlazení



nerez
ocel


lesk

titan

Výčepní stojany **Beethoven / most**

• Verze vybraného produktu - Beethoven ST4 titan

- materiál - nerez
- povrchová úprava - leštěná nerez, titan
- počet kohoutů - 2VK - 7VK
- rozteč VK - 150mm
- pивní vedení 6,7 x 9,5 mm, s dochlazením


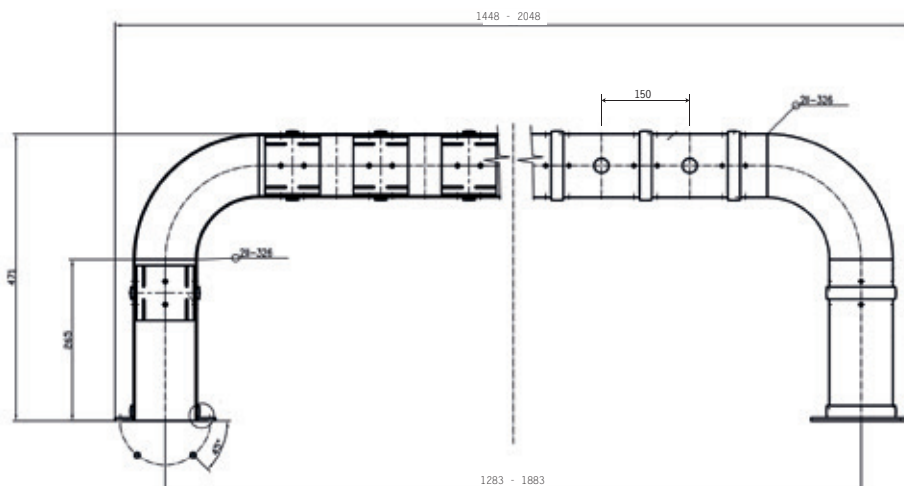


výčepní stojany

Pivní zařízení
a nápojové chlazení

Výčepní stojany **Ústí**

- Verze vybraného produktu - Ústí ST3 titan
- materiál - nerez
- povrchová úprava - leštěná nerez, titan
- počet kohoutů - 1VK - 3VK
- pивní vedení 6,7 x 9,5 mm, s dochlazením

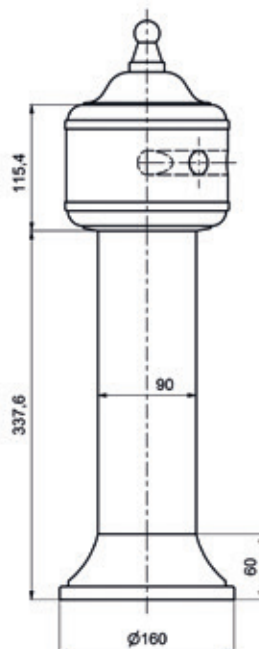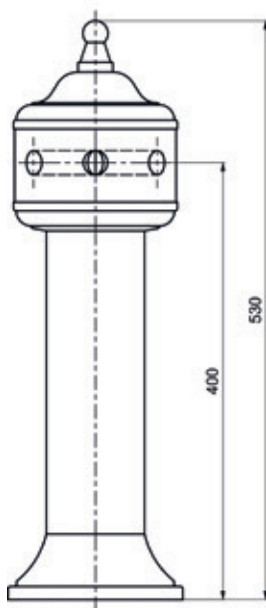

nerez
ocel

lesk

titan

výčepní stojany

Pivní zařízení
a nápojové chlazení



nerez
ocel

lesk



brus

titan




Výčepní stojany **Sidewalk**

- Verze vybraného produktu - Sidewalk ST 4
- materiál - nerez
- povrchová úprava - leštěná/kartáčovaná nerez, titan
- počet kohoutů - 1VK - 4VK
- rozteč VK 140 mm
- možnost varianty s osvětlením LED středové trubky
- pivní vedení 6,7 x 9,5 mm, s dochlazením

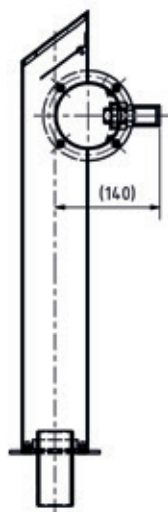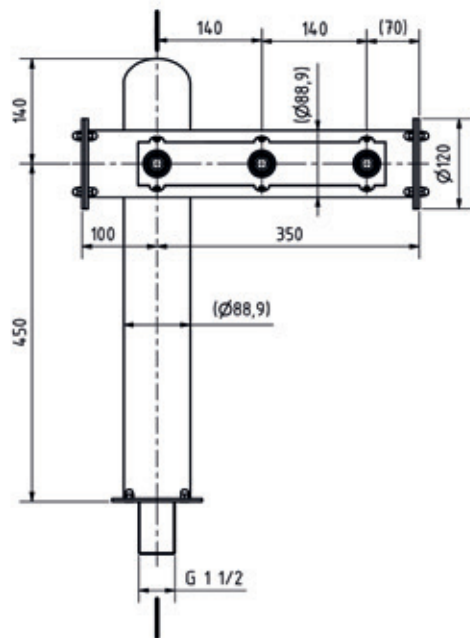

Výčepní stojany **Prisma**

- Verze vybraného produktu - Prisma ST1 nerez lesk
- materiál - nerez
- povrchová úprava - leštěná/kartáčovaná nerez, titan
- speciální povrchová úprava - galvanické pomědění
- počet kohoutů - 1VK - 2VK
- možnost varianty s osvětlením LED středové trubky
- pивní vedení 6,7 x 9,5 mm, s dochlazením

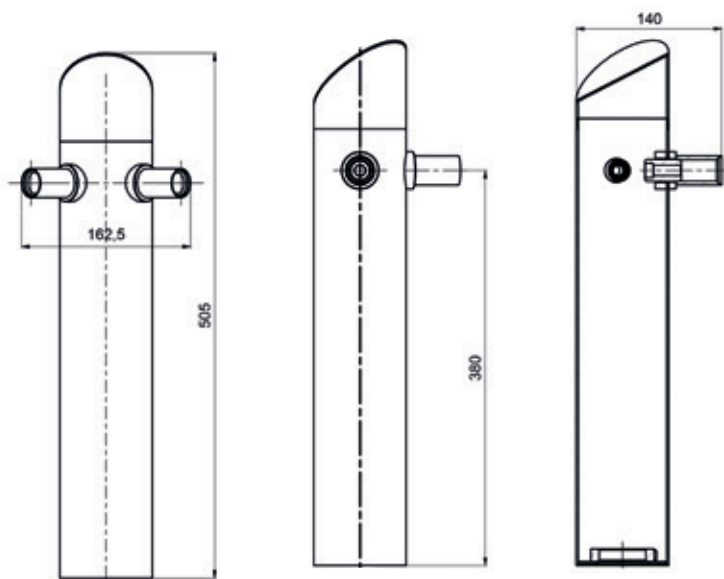

nerez
ocel

lesk

brus

titan

stíraná
měď

výčepní stojany

Pivní zařízení
a nápojové chlazení



nerez
ocel

lesk

titan



výčepní stojany

Pivní zařízení
a nápojové chlazení

Výčepní stojan Kobra



• Verze vybraného produktu - Kobra ST3 chrom

- materiál - mosaz
- povrchová úprava - chrom, titan
- počet kohoutů - 1VK - 4VK
- pивní vedení + dochlazovací smyčka

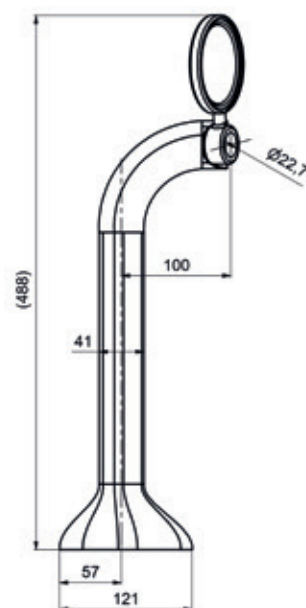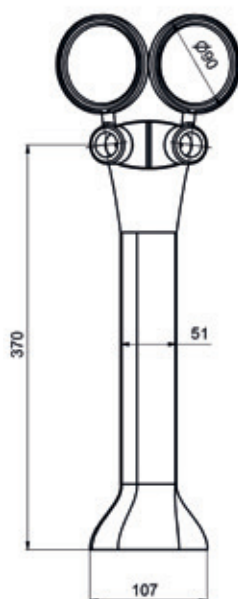

Výčepní stojan keramika **Universal**

- Verze vybraného produktu - Keramický stojan ST2 titan
- materiál - keramika, nerez
- povrchová úprava - leštěná nerez, titan, glazovaná keramika
- počet kohoutů - 1VK - 6VK, 1 - 2VK kruhový balkon, 3 - 6VK oválný balkon
- pивní vedení 6,7 x 9,5mm + dochlazovací smyčka

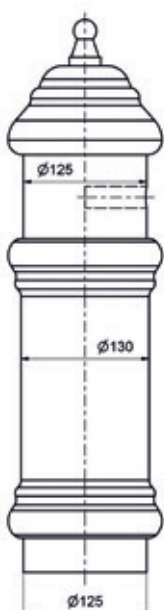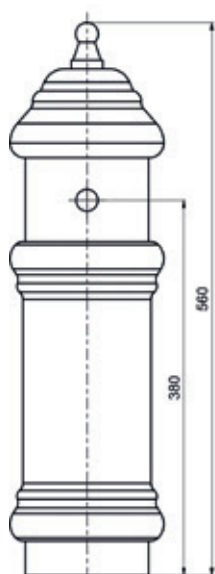

nerez
ocel

lesk

titan

keramika
bílá

výčepní stojany

Pivní zařízení
a nápojové chlazení



nerez
ocel


brus

výčepní stojany

Pivní zařízení
a nápojové chlazení

Výčepní stojan Parlament



- Verze vybraného produktu - Parlament ST6 nerez brus
- materiál - nerez
- povrchová úprava - kartáčovaná nerez
- počet kohoutů - 6VK
- rozteč VK - 130mm
- pivní vedení 6,7 x 9,5 mm, s dochlazením
- zakázková výroba pro pivovar Staropramen

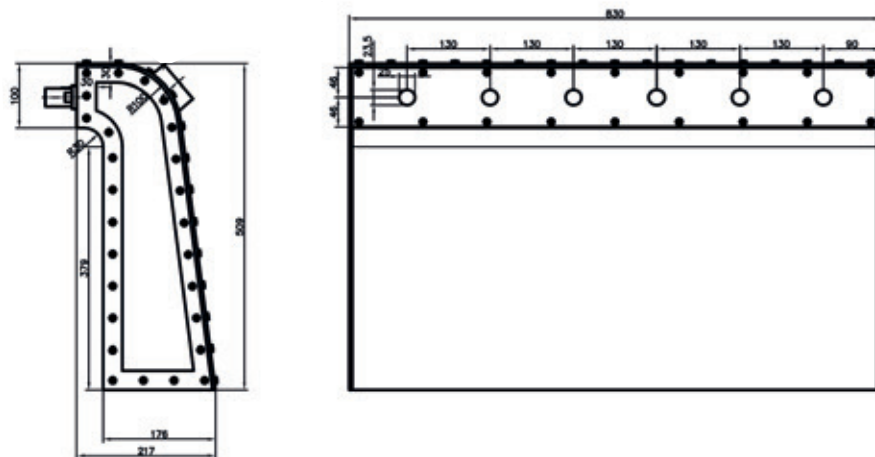



Výčepní stojan **Classic Must**

- Verze vybraného produktu - Must ST3 nerez lesk
- materiál - nerez
- povrchová úprava - leštěná nerez, titan
- počet kohoutů - 1VK - 4VK
- rozteč VK - ST2 280mm, ST3,4 140mm
- plakety s LED osvětlením
- pивní vedení 6,7 x 9,5 mm, s dochlazením
- ST Must - zakázková výroba pro pivovar Staropramen

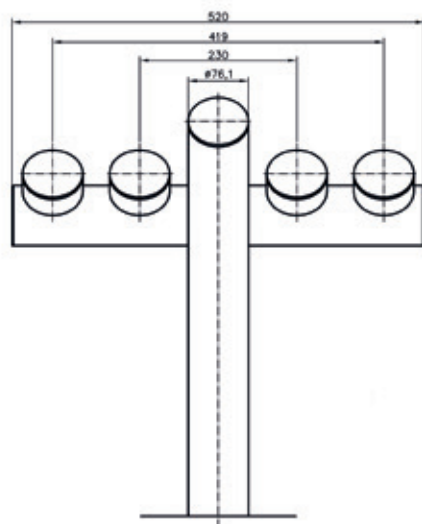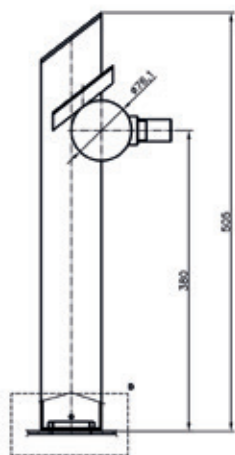

nerez
ocel

lesk

titan

výčepní stojany

Pivní zařízení
a nápojové chlazení



nerez
ocel

lesk



titan

výčepní stojany

Pivní zařízení
a nápojové chlazení

Výčepní stojan Eva

- Verze vybraného produktu - Eva ST4 titan
- materiál - nerez
- povrchová úprava - leštěná nerez, titan
- počet kohoutů - 1VK - 7VK
- rozteč VK - 140mm (ST2 280mm)
- montážní otvory pod VK
- plakety s LED osvětlením
- pивní vedení 6,7 x 9,5 mm, s dochlazením
- ST Eva - zakázková výroba pro pivovar Heineken

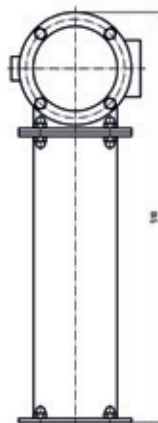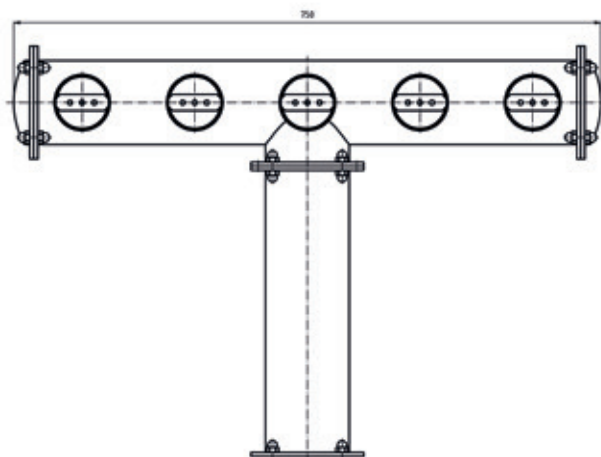

Výčepní stojan **Majolika**

- Verze vybraného produktu - Majolika ST6 titan
- materiál - keramika, nerez
- povrchová úprava - leštěná nerez, titan, glazovaná keramika
- počet kohoutů - 1VK - 6VK
 - 1 - 2VK kruhový balkon
 - 3 - 6VK oválný balkon
- rozteč VK - ST3 135mm, ST4,5,6 90mm
- pивní vedení 6,7 x 9,5 mm, s dochlazením
- ST Majolika - zakázková výroba pro pivovar Budějovický Budvar



Výčepní stojan **Černá Hora**

- Verze vybraného produktu - Keramický stojan Černá Hora ST5 titan
- materiál - keramika, nerez
- povrchová úprava - leštěná nerez, titan, glazovaná keramika
- počet kohoutů - 2VK - 5VK
- pивní vedení 6,7 x 9,5mm + dochlazovací smyčka
- ST Černá Hora - zakázková výroba pro pivovar Černá Hora



nerez
ocel

lesk

titan

keramika
bílá

výčepní stojany



nerez
ocel

lesk

titan

keramika
černá



keramika
zelená

výčepní stojany



keramika
zelená/
bílá



Výčepní stojan **Krakonoš**

- Verze vybraného produktu - Keramický stojan Krakonoš ST3
- materiál - glazovaná keramika
- počet kohoutů - 1VK - 3VK
- pивní vedení 6,7 x 9,5mm + dochlazovací smyčka
- ST Krakonoš - zakázková výroba pro pivovar Krakonoš



Výčepní stojan **Holba**

- Verze vybraného produktu - Keramický stojan Holba ST4
- materiál - glazovaná keramika
- počet kohoutů - 1VK - 4VK
- pивní vedení 6,7 x 9,5mm + dochlazovací smyčka
- ST Holba - zakázková výroba pro pivovar Holba



Výčepní stojan **Dřevěné vlnařské čelo**

- materiál - jasan
- provedení - kruh/ovál
- rozměry - dle přání zákazníka
- možnost zajištění gravírování loga nebo umělecké řezby na vlnařské čelo



Párty pumpa

- čepování piva přímo z KEG sudu, připojení k narážecí hlavě přes závit 5/8"



dřevo

výčepní stojany

Pivní zařízení
a nápojové chlazení



HALM



BRAUHAUS L



OLTEC



BEETHOVEN / MOST



CLASSIC MUST



EVA



PRISMA



SIDEWALK



BRAUHAUS



Výčepní kohout - chrom

Výčepní kohout s kompenzátorem v chromovém provedení. Délka závitu 35mm, 55mm - 5/8".



Výčepní kohout - zlatý

Výčepní kohout s kompenzátorem v titanovém (zlatém) provedení. Délka závitu 35 mm, 55mm - 5/8".



Výčepní kohout - nerez

Výčepní kohout s kompenzátorem v nerezovém provedení. Délka závitu 35mm, 55mm - 5/8".



Výčepní kohout Sparkler - chrom

Výčepní kohout Sparkler s kompenzátorem v chromovém provedení. Délka závitu 35mm - 5/8".



Výčepní kohout Sparkler - zlatý

Výčepní kohout Sparkler s kompenzátorem ve zlatém provedení. Délka závitu 35mm - 5/8".

Výčepní kohout Nostalgie - nerez

Výčepní kohout Nostalgie s kompenzátorem v provedení nerez (chrom).
Délka závitů 35 mm - 5/8". Rukojeť imitace dřeva.



Výčepní kohout Nostalgie - zlatá

Výčepní kohout Nostalgie s kompenzátorem v titanovém (zlatém) provedení.
Délka závitů 35 mm - 5/8". Rukojeť imitace dřeva.



Výčepní kohout Baroko - nerez

Výčepní kohout Baroko s kompenzátorem v nerezovém provedení.
Délka závitů 35 mm. Rukojeť imitace dřeva.



Výčepní kohout Baroko - zlatý

Výčepní kohout Baroko s kompenzátorem v titanovém (zlatém) provedení.
Délka závitů 35 mm. Rukojeť imitace dřeva.



Držák plakety k výčepnímu kohoutu - chrom, titan



Držák plakety k výčepnímu kohoutu (dlouhá verze) - chrom, titan



Sady těsnění pro výčepní kohouty (dle typu VK)





DBC 20/20 S

Chladič mokrý DBC 20/20 S-D s dochlazením. Profesionální chladicí zařízení s velmi kvalitním zpracováním a vysokým výkonem. Rozměrově malý s jednoduchou montáží.

- Výkon kompresoru: 1/5 HP EI.
- Napětí: 230V/50Hz
- Objem vodní nádrže: 20l
- Chladicí výkon: 494W
- Spotřeba energie: 1,4 kWh/den
- Ledová banka: 4kg
- Výtoč piva: 30l/h
- Počet pivních šneků: 1-3
- Rozměry šxhvx: 370x380x680mm
- Provedení: vertikální



BKG 25/28 S


Chladič mokrý BKG 25/28 S-D s dochlazením. Profesionální chladicí zařízení s velmi kvalitním zpracováním a vysokým výkonem. Rozměrově malý s jednoduchou montáží.

- Výkon kompresoru: 1/4 HP EI.
- Napětí: 230V/50Hz
- Objem vodní nádrže: 28l
- Chladicí výkon: 699W
- Spotřeba energie: 1,8 kWh/den
- Ledová banka: 9 kg
- Výtoč piva: 60l/h
- Počet pivních šneků: 1-3
- Rozměry šxhvx: 370x380x680mm
- Provedení: vertikální

BKG 25/28 L

Chladič piva mokrý BKG 25/28 L-D s dochlazením. Profesionální chladicí zařízení s velmi kvalitním zpracováním a vysokým výkonem. Rozměrově malý s jednoduchou montáží.

- Výkon kompresoru: 1/4 HP El.
- Napětí: 230V/50Hz
- Objem vodní nádrže: 28l
- Chladicí výkon: 699W
- Spotřeba energie: 1,8 kWh/den
- Ledová banka: 9 kg
- Výtoč piva: 60l/h
- Počet pivních šneků: 1-3
- Rozměry šxhvx: 690x350x440mm
- Provedení: horizontální

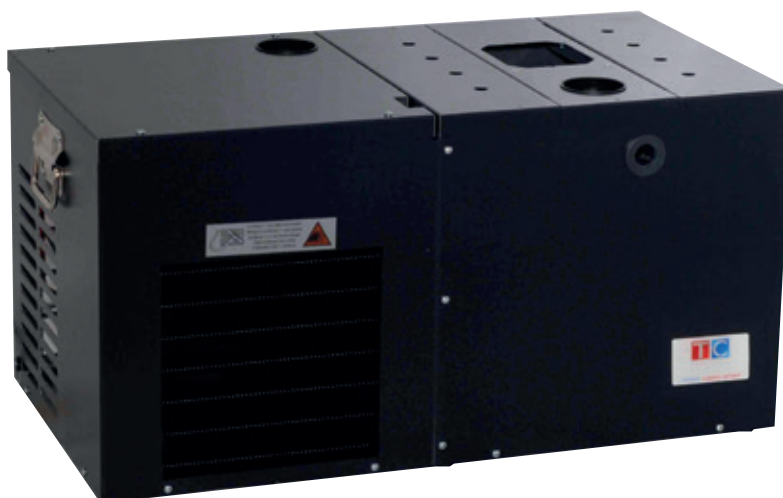

BKG 38/40 S

Chladič mokrý BKG 38/40S-D s dochlazením. Profesionální chladicí zařízení s velmi kvalitním zpracováním a vysokým výkonem. Jednoduchá montáž.

- Výkon kompresoru: 3/8HP
- El. napětí: 230V/50Hz
- Objem vodní nádrže: 40l
- Chladicí výkon: 866W
- Spotřeba energie: 2,32 kWh/den
- Ledová banka: 15 kg
- Výtoč piva: 90l/h
- Počet pivních šneků: 1-5
- Rozměry šxhvx: 420x420x720mm
- Provedení: vertikální





BKG 50/40 S

Chladič mokrý BKG 50/40S-D s dochlazením. Profesionální chladič zařízení s velmi kvalitním zpracováním a vysokým výkonem. Jednoduchá montáž.

- Výkon kompresoru: 1/2HP El.
- Napětí: 230V/50Hz
- Objem vodní nádrže: 40l
- Chladič výkon: 1420W
- Spotřeba energie: 2,6 kWh/den
- Ledová banka: 18 kg
- Výtoč piva: 140l/h
- Počet pivních šneků: 1-5
- Rozměry šxhvx: 420x420x750mm
- Provedení: vertikální

BKG 50/54 L

Chladič mokrý BKG 50/54 L-D s dochlazením. Profesionální chladič zařízení s velmi kvalitním zpracováním a vysokým výkonem. Jednoduchá montáž.

- Výkon kompresoru: 1/2HP El.
- Napětí: 230V/50Hz
- Objem vodní nádrže: 54l
- Chladič výkon: 1420W
- Spotřeba energie: 2,65 kWh/den
- Ledová banka: 20 kg
- Výtoč piva: 140l/h
- Počet pivních šneků: 1- 5
- Rozměry šxhvx: 800x410x600mm
- Provedení: horizontální



BKG 75/90 S

Chladič mokrý BKG 75/90 S - s dochlazením. Profesionální chladičí zařízení s velmi kvalitním zpracováním a vysokým výkonem. Jednoduchá montáž.

- Výkon kompresoru: 3/4HP El.
- Napětí: 230V/50Hz
- Objem vodní nádrže: 90l
- Chladičí výkon: 1744W
- Spotřeba energie: 3,0kWh/den
- Ledová banka: 30 kg
- Výtoč piva: 160l/h
- Počet pivních šneků: 1-6
- Rozměry šxhvx: 580x590x910mm
- Provedení: vertikální



BKG 75/137 L

Chladič mokrý BKG 75/137 L - s dochlazením. Profesionální chladičí zařízení s velmi kvalitním zpracováním a vysokým výkonem.

- Výkon kompresoru: 3/4HP
- Napětí: 230V/50Hz
- Objem vodní nádrže: 137l
- Chladičí výkon: 1576W
- El. příkon: 773 W
- Ledová banka: 60 kg
- Výtoč piva: 180l/h
- Počet pivních šneků: 6-12
- Rozměry šxhvx: 1 225x533x491mm
- Provedení: horizontální






BKG 50/54 L-D Spec.VK

Chladič mokrý BKG 50/54 L-D Spec s VK s dochlazením. Profesionální chladicí zařízení s velmi kvalitním zpracováním a vysokým výkonem. Jednoduchá montáž. Přímé čepování z chladiče. Komplet obsahuje dva výčepní kohouty s kompenzátorem.

• Výkon kompresoru:	1/2HP
• El. napětí:	230V/50Hz
• Objem vodní nádrže:	54l
• Chladicí výkon:	1420W
• Spotřeba energie:	2,65 kWh/den
• Ledová banka:	20 kg
• Výtoč piva:	145l/h
• Počet pivních šneků:	1 -2 včetně VK
• Šxhvx:	80x51x60mm
• Provedení:	horizontální

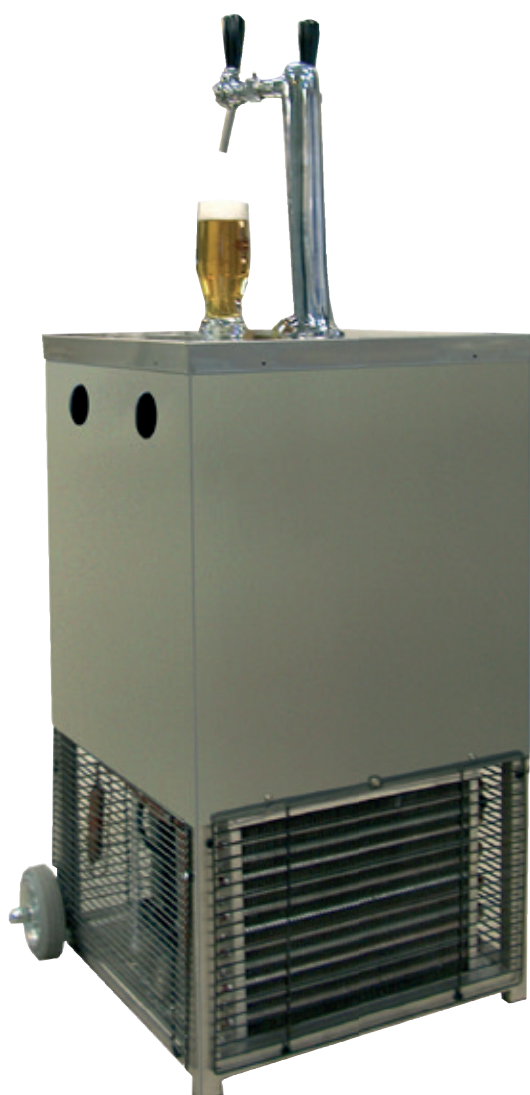

Mobilní pivní chladič SH-87-3/4

Mobilní průtokový pivní chladič z nerezové oceli s dochlazením.

• Výkon kompresoru :	¼ HP
• EL. napětí:	230V/50Hz
• Objem vodní nádrže:	87 l
• Chladicí výkon:	870W
• Ledová banka:	19 – 25 kg
• Výtoč piva:	324l/h
• Počet pivních šneků:	3
• Šxhvx:	506x502x1075
• Provedení:	vertikální
• Hmotnost:	88 kg

Poznámka: Možnost objednání ve verzi se silnějším kompresorem 1 HP.

PYGMY 20 -Nadpultový chladič piva

•Vnější rozměry:	170 x 280 x 325 mm
•Výkon chladicího kompresoru:	1,8 Hp
•Délka chladicí smyčky:	11,5 m
•Napětí:	220-240 V
•Příkon:	267 W
•Výkon:	20 l/h
•Chladivo:	R134a
•Hmotnost:	13,4 kg
•Počet šneků:	1 ks
•Napájení:	1,16 A

PYGMY 20/K - s vestavěným kompresorem

•Vnější rozměry::	170 x 280 x 325 mm
•Výkon chladicího kompresoru:	1/8 Hp
•Délka chladicí smyčky:	11,5 m
•Napětí:	220-240 V
•Příkon:	334 W
•Výkon:	20 l/h
•Chladivo:	R134a
•Hmotnost:	15,2 kg
•Počet šneků:	1 ks
•Napájení:	1,45 A



PYGMY 25 - Nadpultový chladič piva

•Vnější rozměry:	170 x 280 x 325 mm
•Výkon chladicího kompresoru:	1/8 Hp
•Délka chladicí smyčky:	13,5 m
•Napětí:	220-240 V
•Příkon:	267 W
•Výkon:	30 l/h
•Chladivo:	R134a
•Hmotnost:	14,5 kg
•Počet šneků:	1 ks
•Napájení:	1,16 A

PYGMY 25/K - s vestavěným kompresorem

•Vnější rozměry:	170 x 280 x 325 mm
•Výkon chladicího kompresoru:	1/8 Hp
•Délka chladicí smyčky:	13,5 m
•Napětí:	220-240 V
•Příkon:	334 W
•Výkon:	30 l/h
•Chladivo:	R134a
•Hmotnost:	16,4 kg
•Počet šneků:	1 ks
•Napájení:	1,45 A

PYGMY 30/K profi - s vestavěným kompresorem

•Vnější rozměry:	180 x 345 x 340 mm
•Výkon chladicího kompresoru:	1/8 Hp
•Délka chladicí smyčky:	15,7 m
•Napětí:	220-240 V
•Příkon:	357 W
•Výkon:	35 l/h
•Chladivo:	R134a
•Hmotnost:	19,7 kg
•Počet šneků:	1 ks
•Napájení:	1,55 A





KONTAKT 40 - Nadpultový chladič piva

• Vnější rozměry:	225 x 330 x 425 mm
• Výkon chladičího kompresoru:	1/5 Hp
• Délka chladičí smyčky:	14/14 m
• Napětí:	220-240 V
• Příkon:	421 W
• Výkon:	50 l/h
• Chladivo:	R134a
• Hmotnost:	26,8 kg
• Počet šneků:	2 ks
• Napájení:	1,83 A

KONTAKT 40/K - s vestavěným kompresorem

• Vnější rozměry:	225 x 330 x 425 mm
• Výkon chladičího kompresoru:	1/5 Hp
• Délka chladičí smyčky:	14/14 m
• Napětí:	220-240 V
• Příkon:	501 W
• Výkon:	50 l/h
• Chladivo:	R134a
• Hmotnost:	29,3 kg
• Počet šneků:	2 ks
• Napájení:	2,18 A



KONTAKT 40/K profi s vestavěným kompresorem

• Vnější rozměry:	225 x 330 x 425 mm
• Výkon chladičího kompresoru:	1/5 Hp
• Délka chladičí smyčky:	14/14 m
• Napětí:	220-240 V
• Příkon:	501 W
• Výkon:	50 l/h
• Chladivo:	R134a
• Hmotnost:	30 kg
• Počet šneků:	2 ks
• Napájení:	2,18 A

KONTAKT 70

• Vnější rozměry:	245 x 340 x 435 mm
• Výkon chladicího kompresoru:	3/8 Hp
• Délka chladicí smyčky:	14/14 m
• Napětí:	220-240 V
• Příkon:	667 W
• Výkon:	90 l/h
• Chladivo:	R134a
• Hmotnost:	34 kg
• Počet šneků:	2 ks
• Napájení:	2,9 A

KONTAKT 70/K s vestavěným kompresorem

• Vnější rozměry:	245 x 340 x 435 mm
• Výkon chladicího kompresoru:	3/8 Hp
• Délka chladicí smyčky:	14/14 m
• Napětí:	220-240 V
• Příkon:	735 W
• Výkon:	90 l/h
• Chladivo:	R134a
• Hmotnost:	36 kg
• Počet šneků:	2 ks
• Napájení:	3,2 A



KONTAKT 115 Green Line

• Vnější rozměry:	265 x 380 x 495 mm
• Výkon chladicího kompresoru:	3/4 Hp
• Délka chladicí smyčky:	27/27 m
• Napětí:	220-240 V
• Příkon:	1150 W
• Výkon:	140 l/h
• Chladivo:	R290
• Hmotnost:	45,2 kg
• Počet šneků:	2 ks
• Napájení:	5,0 A

KONTAKT 115/K Green Line

• Vnější rozměry:	265 x 380 x 495 mm
• Výkon chladicího kompresoru:	3/4 Hp
• Délka chladicí smyčky:	27/27 m
• Napětí:	220-240 V
• Příkon:	1190 W
• Výkon:	140 l/h
• Chladivo:	R290
• Hmotnost:	45,2 kg
• Počet šneků:	2 ks
• Napájení:	5,2 A





SFK-2E Chladič KEG sudů

- Vnější rozměry: 620x575x840/860 mm
- Výkon: 320 W
- Teplotní rozpětí: +2 ... +10
- KEG kapacita: 2x20 litr
- Chladivo: R290
- Hmotnost: 45 kg
- Napětí: 230 V/ 50 Hz



SFK-4E Chladič KEG sudů

- Vnější rozměry: 880x575x840/860 mm
- Výkon: 320 W
- Teplotní rozpětí: +2 ... +10
- KEG kapacita: 4x20/1x50 litr
- Chladivo: R290
- Hmotnost: 50 kg
- Napětí: 230 V/ 50 Hz



SFK-6E Chladič KEG sudů

- Vnější rozměry: 1110x575x840/860 mm
- Výkon: 340 W
- Teplotní rozpětí: +2 ... +10
- KEG kapacita: 6x20/2x20+1x50 litr
- Chladivo: R290
- Hmotnost: 55 kg
- Napětí: 230 V/ 50 Hz



SFK-8E Chladiče KEG sudů

- Vnější rozměry: 1350x575x840/860 mm
- Výkon: 340 W
- Teplotní rozpětí: +2 ... +10
- KEG kapacita: 8x20/4x20+1x50/2x50 litr
- Chladivo: R290
- Hmotnost: 60 kg
- Napětí: 230 V/ 50 Hz

- jednoduchý servis – vyměnitelná chladicí jednotka (agregát), výměna během 15 minut
- masivní základna chladiče
- elektronický termostat s automatickým odmrazováním
- snadné připojení na pивní hadice (pythony)
- zabudované LED osvětlení
- přidán ventilátor chlazení pro dosažení rychlého zchlazení



SKB-2 chladíček KEG sudů

- Vnější rozměry: 1060 x 713 x 1060 mm
- Teplotní rozpětí: +2 ... +10
- Kapacita: 8x20l / 4x30l / 2x50l litr
- Chladivo: R290

SKB-4 chladíček KEG sudů

- Vnější rozměry: 1060 x 980 x 1060 mm
- Teplotní rozpětí: +2 ... +10
- Kapacita: 13x20l / 8x30l / 4x50l
- Chladivo: R290



SKB-6 chladíček KEG sudů

- Vnější rozměry: 1465 x 980 x 1060 mm
- Teplotní rozpětí: +2 ... +10
- Kapacita: 19x20l / 12x30l / 6x50l
- Chladivo: R290

SKB-8 chladíček KEG sudů

- Vnější rozměry: 1870 x 980 x 1060 mm
- Teplotní rozpětí: +2 ... +10
- Kapacita: 26x20l / 16x30l / 8x50l
- Chladivo: R290

SKB-10 chladíček KEG sudů

- Vnější rozměry: 2200 x 980 x 1060 mm
- Teplotní rozpětí: +2 ... +10
- Kapacita: 30x20l / 20x30l / 10x50l
- Chladivo: R290



SKB-MU-E chladicí jednotka

- Vnější rozměry: 615 x 525 x 310 mm
- Chladicí výkon: 630W
- Teplotní rozpětí: +2 ... +10
- Chladivo: R290

- Povrchová úprava exteriéru: antracitová barva
- Povrchová úprava interiéru: stříbrná barva (dno: nerez (AISI 304, 18/10))
- Oddělená chladicí jednotka potřebná k SKB typu chladíček
- Jednoduchá instalace v úzkých prostorech
- Chladíče sudů jsou dodávány samostatně s oddělenou chladicí jednotkou –
- Připravené k okamžitému použití
- Chlazení pomocí ventilátoru s efektem rychlého chlazení
- Vyšší chladicí výkon s úsporou více jak 35%
- Jednoduchý servis – kompletně vyměnitelná chladicí jednotka
- Elektronický termostat s automatickým ochlazením
- Zpevněná spodní část uvnitř chladíče
- Ekologicky šetrné chladivo
- Vnitřní LED osvětlení
- Snadné propojení pивních hadic s výčepem díky předvrtaným otvorům na obou stranách (i zevnitř)

CHLAZENÍ ■ SERVIS ■ VÝČEPY



THERMOTECHNIKA
C R O W N C O O L
EUROPEAN ECONOMIC INTEREST GROUP

Nápojové příslušenství

Narážecí hlavy
Redukční ventily s příslušenstvím
Kompresory
Myčky sklenic včetně příslušenství
Odkapové misky
Příslušenství k chladičům
Pythony a hadice
Sanitace



A-systém Flach

Narážecí hlava Flach - vývody 5/8"



zpětný ventil



O-kroužek



rukojeť F1

tělo NH



pojistný kolík



O-kroužek



hřídel NH




profilové těsnění



M-systém Kombi

Narážecí hlava Kombi, vývody 5/8"

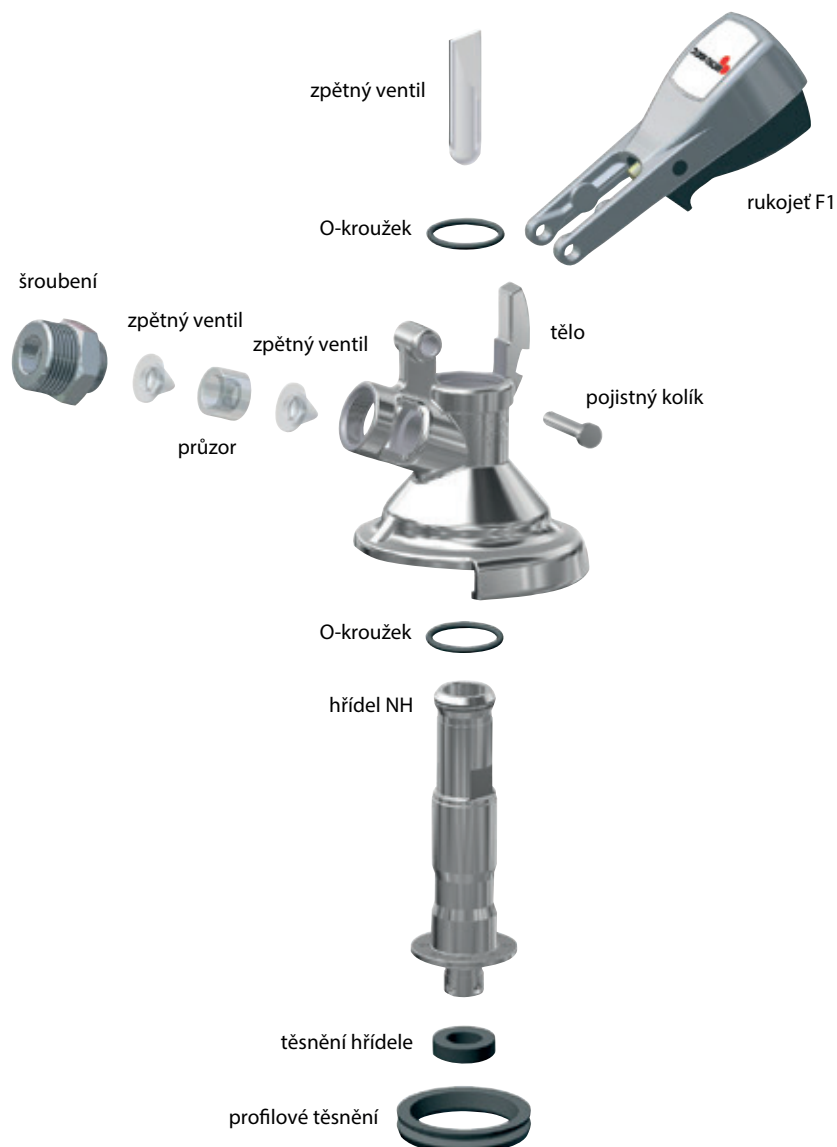

S-systém Korb

Narážecí hlava Korb - vývody 5/8"



zpětný ventil



O-kroužek



rukojeť F1

tělo



pojistný kolík



O-kroužek



hřídel NH



těsnění hřídele



profilové těsnění





Redukční ventil 1403 na CO2 0-6/3bar

- RV 1403 jednovývodový redukční ventil na CO2
- 0-6/3 bar s jedním vývodem
- se šroubením 3/4 PREMIUM

Redukční ventil 1403 na CO2 0-6/4bar

- RV 1403 jednovývodový redukční ventil na CO2
- 0-6/4 bar s jedním vývodem
- se šroubením 1/2 PREMIUM

Redukční ventil 1403 na CO2 0-10/7 bar

- RV 1403 jednovývodový redukční ventil na CO2
- 0-10/7 bar s jedním vývodem
- se šroubením 3/4 PREMIUM



Redukční ventil 1410 na dusík 0-6/3 bar

- RV 1410 jednovývodový redukční ventil na dusík
- 0-6/3 bar s jedním vývodem
- se šroubením 3/4 PREMIUM


Redukční ventil 1410 na dusík 0-6/4 bar

- RV 1410 jednovývodový redukční ventil na dusík
- 0-6/4 bar s jedním vývodem
- se šroubením 1/2 PREMIUM



Meziregulátor typ 18

Jednovývodový meziregulátor 0-6/4 bar bez pojistného ventilu s hlavním uzavíracím vývodem - PREMIUM

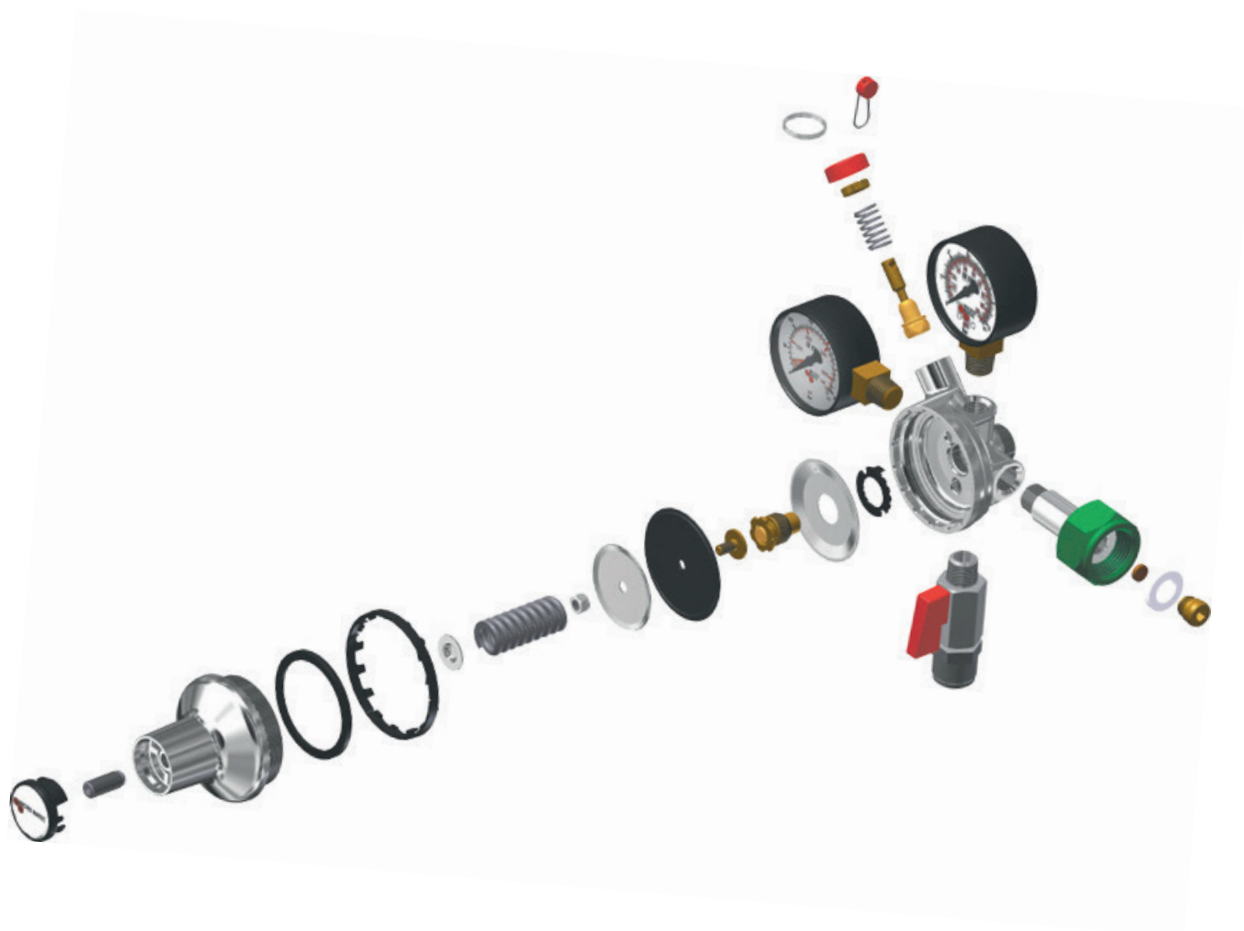

Redukční ventil na dusík dvojitývodový 0-10/6 bar

- Redukční ventil na N₂ dvojitývodový /dvojbaterie/ 0-10/6 bar.
- Samostatně nastavitelné výstupní tlaky.
- Se šroubením 1/2.

Redukční ventil na CO₂ dvojitývodový 0-10/6 bar

- Redukční ventil na CO₂ dvojitývodový /dvojbaterie/ 0-10/6 bar.
- Samostatně nastavitelné výstupní tlaky.
- Se šroubením 1/2.



Redukční ventil na dusík trojitývodový 0-10/6 bar

- Redukční ventil na N₂ trojitývodový /trojbaterie/ 0-10/6 bar.
- Samostatně nastavitelné výstupní tlaky.
- Se šroubením 1/2.

Redukční ventil na CO₂ trojitývodový 0-10/6 bar

- Redukční ventil na CO₂ trojitývodový /trojbaterie/ 0-10/6 bar.
- Samostatně nastavitelné výstupní tlaky.
- Se šroubením 1/2.



Puma MC 5606 - přenosný kompresor

Přenosný kompresor z profesionální řady s automatickým chodem. Patří do skupiny bezolejových kompresorů, které lze používat v potravinářství.

- Průtok 47 l / min.
- Hlučnost 69 db
- Maximální tlak 8 bar
- Objem zásobníku 6 litrů
- Hmotnost 12 kg
- Rozměry š x h x v - 470 x 180 x 420 mm.
- Dlouhá životnost



Leonardo - přenosný kompresor

Automatický chod, přenosný. Patří do skupiny bezolejových kompresorů, který se může používat v potravinářství.


- Průtok 105 l / min.
- Hlučnost 85 db
- Maximální tlak 8 bar
- Objem zásobníku 8 litrů
- Hmotnost 17 kg
- Rozměry š x h x v - 430 x 190 x 430 mm
- Dlouhá životnost



Puma MC 7523 - přenosný kompresor

Automatický chod, přenosný. Patří do skupiny bezolejových kompresorů, který se může používat v potravinářství.

- Průtok 72 l / min.
- Hlučnost 72 db
- Maximální tlak 7 bar
- Objem zásobníku 23 litrů
- Hmotnost 23 kg
- Rozměry š x h x v - 580 x 350 x 500 mm
- Dlouhá životnost

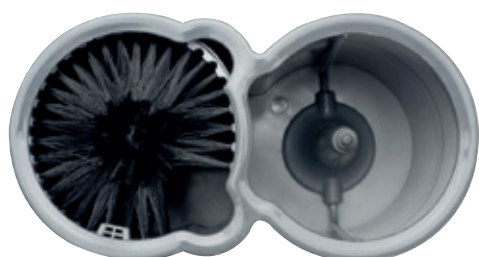

Myčka sklenic Delfin TS 2000

Přístroj na mytí sklenic dosahuje prvotřídních mycích účinků s vynaložením minimálních časových a energetických nákladů, pracuje pouze na principu využití tlaku vody. Úspora vody oproti běžnému ručnímu mytí skla

Myčka pivních sklenic Dunetic

Kompaktní ruční myčka skla Dunetic umožňuje mytí s využitím tlaku vody, má nulovou energetickou náročnost a představují úsporu vody až 70% oproti klasickému mytí ve dřezu.

Náhradní díly k myčce pivního skla






Odkapová miska nerez/plast 340 x 200 mm
 Odkapová miska nerez/plast 450 x 220 mm



Odkapová miska / zlatá 340 x 200 mm
 Odkapová miska / zlatá 450 x 220 mm
 Odkapová miska / zlatá 600 x 220 mm

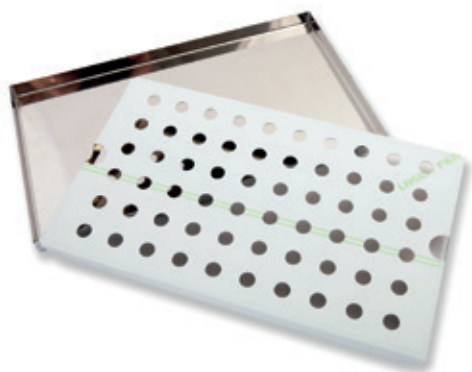

Odkapová miska / nerez 250 x 120 mm
 Odkapová miska / nerez 340 x 200 mm
 Odkapová miska / nerez 600 x 220 mm



Odkapová miska nerez/plast 150 x 150 mm



Nerezová chladicí smyčka "šnek" s vnějším průměrem trubky 8 mm / 9,5 mm



Motorový víříč s pumpou MID-7
Motorový víříč s pumpou do 6 m typ MID-7.



Motorový víříč s pumpou STB 12
Motorový víříč s pumpou do 11 m/ typ TOTTON STB 12.



Motorový víříč s pumpou RIO 7
Motorový víříč s pumpou do 6 m typ RIO-7.

Náhradní díly k chladičům





Pivní hadice na John Guest
6,7 x 9,5 mm / 9,5 x 12,7 mm



Pivní hadice - měkká 12 x 7 / 16 x 10



Python s pivním vedením 6,7 x 9,5
a dochlazením 9,5 x 12,7 mm



Python s pivním vedením
a dochlazením 6,7 x 9,5 mm

Spojky John Guest



Čistící soudek FLACH / KOMBI / KORB 5l s nerez. fitinkem



Průtokový čistící adapter FLACH / KOMBI / KORB



Příslušenství k sanitacím



CHLAZENÍ ■ SERVIS ■ VÝČEPY



THERMOTECHNIKA
CROWN COOL
EUROPEAN ECONOMIC INTEREST GROUP



Chladicí a mrazicí technika

Lednice
Vinotéky



USS-95 DTKL Lednice s prosklenými dveřmi

• Vnější rozměry:	480 x 520 x 840 mm
• Hlučnost:	44,2 dB
• Netto váha:	38 kg
• Brutto objem:	85
• Výkon:	215 W
• Teplotní rozpětí:	(+25°C, 60% Rh) +1 ... +10
• Počet polic:	2 ks
• Spotřeba el. energie:	3,1 kWh/24h
• Chladivo:	R600a
• Vnitřní rozměry:	410x380x550 mm
• Napětí:	230 V/ 50 Hz
• Objem:	55 l
• Napájení:	1,6 A
• Hmotnost:	43 kg

Lednice je vybavena 2 policemi, reklamním displejem, lakovaným exteriérem, ABS interiérem, mechanickým termostatem, dynamickým chlazením, vnitřním osvětlením.



SC 130 Lednice s prosklenými dveřmi

• Vnější rozměry:	540 x 560 x 850 mm
• Netto váha:	40 kg
• Výkon:	135 W
• Teplotní rozpětí:	(+25°C, 60% Rh) +0 ... +12
• Spotřeba el. energie:	2,4 kWh/24h
• Chladivo:	R600a
• Vnitřní rozměry:	460x400x740 mm
• Velikost police:	458x380 mm
• Napětí:	220-240 V/ 50 Hz
• Objem:	130 l
• Hmotnost:	43 kg

Lednice má skleněné dveře a je vybavena 4ks polohovatelných polic + koš ve spodní části, mechanickým termostatem, vnitřním světlem, zámkem dveří, klimatická třída N. Objem 130litrů.



USS 374 DTKLG - Lednice s prosklenými dveřmi

• Vnější rozměry:	595 x 640 x 1980 mm
• Hlučnost:	46,8 dB
• Netto váha:	78 kg
• Brutto objem:	372
• Výkon:	370 W
• Teplotní rozpětí:	(+25°C, 60% Rh) +1 ... +10
• Počet polic:	5 ks
• Spotřeba el. energie:	3,8 kWh/24h
• Chladivo:	R600a
• Vnitřní rozměry:	505x462x1555 mm
• Napětí:	230 V/ 50 Hz
• Objem:	345 l
• Napájení:	2,7 A
• Hmotnost:	85 kg

Vitrínová lednice s dynamickým chlazením, 5 ks police, zámek, vnitřní svislé LED osvětlení a mechanický termostát. Objem 374l.



SC 21B Lednice s prosklenými dveřmi

• Vnější rozměry:	330 x 415 x 590 mm
• Netto váha:	16 kg
• Výkon:	76 W
• Teplotní rozpětí:	(+25°C, 60% Rh) 0 ... +10
• Maximální nosnost polic:	5 kg
• Spotřeba el. energie:	0,6 kWh/24h
• Chladivo:	R600a
• Napětí:	220-240 V/ 50 Hz
• Objem:	21 l
• Hmotnost:	17,5 kg

Prosklená lednice je vybavena 1ks police, mechanickým termostatem, vnitřním svislým LED osvětlením ve dveřích lednice. Klimatická třída N. Objem 20 litrů.



LG 138 Barová chladnička se sklenými dveřmi

- Vnější rozměry:: 600 x 520 x 900 mm
- Výkon: 180 W
- Teplotní rozpětí: 0 ... +10
- Spotřeba el. energie: 1,5 kWh/24h
- Chladivo: R134a
- Hmotnost: 58 kg
- Objem: 138 l
- Napájení: 1 A

Barová chladnička disponuje samozavíracími dveřmi, automatickým odmrazováním, digitálním teploměrem, zámkem, s osvětlením interiéru a 2 ks nastavitelných polic.

LG-330S barová chladnička se třemi dveřmi

- Vnější rozměry:: 1350 x 520 x 900 mm
- Výkon: 265 W
- Teplotní rozpětí: 0 ... +10
- Spotřeba el. energie: 2,5 kWh/24h
- Chladivo: R134a
- Hmotnost: 90 kg
- Objem: 330 l
- Napájení: 1,86 A

Barová chladnička disponuje s 3 ks posuvných dveří, automatickým odmrazováním, digitálním ukazatelem teploty, zámkem, osvětlením interiéru a 4 ks (2x2) nastavitelných polic.



LG 208 H Barová chladnička

- Vnější rozměry:: 900 x 520 x 900 mm
- Výkon: 230 W
- Teplotní rozpětí: 0 ... 10
- Spotřeba el. energie: 1,9 kWh/24h
- Chladivo: R134a
- Hmotnost: 72 kg
- Objem: 208 l
- Napájení: 1,56 A

Barová chladnička disponuje 2 ks samozavíracích dveří, automatickým odmrazováním, digitálním teploměrem, zámkem, vnitřním osvětlením a 4 ks (2x2) nastavitelnými policemi.

TC-BB-2GD barová chladnička se dvěma sklenými dveřmi

- Vnější rozměry:: 1462 x 520 x 840 mm
- Výkon: 250 W
- Teplotní rozpětí: (+25°C, 60% Rh) +2 ... +10
- Spotřeba el. energie: 2,4 kWh/24h
- Hmotnost: 105 kg
- Objem: 290 l

Barová chladnička z naší vlastní produkce se vyznačuje vysokou kvalitou, dvěma prosklenými dveřmi, polyuretanovou izolací (40 mm), elektronickým termostatem s automatickým odmrazováním, digitálním displejem, dveřmi s automatickým zavíráním a standardním zámkem, odděleným vnitřním osvětlením, nastavitelnými nohama a dvěma policami na každé dveře.



J-400 GD DT - Prosklená lednice

- Vnější rozměry: 595 x 625 x 1846 mm
- Netto váha: 88 kg
- Brutto objem: 400
- Výkon: 180 W
- Teplotní rozpětí: (+25°C, 60% Rh) +1 ... +10
- Počet polic: 5 ks
- Maximální nosnost polic: 30 kg
- Spotřeba el. energie: 1,75 kWh/24h
- Chladivo: R600a
- Vnitřní rozměry: 505x480x1555 mm
- Velikost police: 480x440 mm
- Napětí: 230 V/ 50 Hz
- Objem: 375 l
- Hmotnost: 103 kg

Vitrínová chladnička disponuje 5 policemi, poplastovaným plechem interiéru i exteriéru, digitálním nastavením teploty, digitálním displejem, led osvětlením interiéru, ventilačním chlazením, nastavitelnými nohama a kolečky.



J-400 Nostalgia - Retro lednice

- Vnější rozměry: 595 x 640 x 1840 mm
- Netto váha: 114 kg
- Brutto objem: 400
- Výkon: 453 W
- Teplotní rozpětí: (+25°C, 60% Rh) +1 ... +10
- Maximální nosnost polic: 30 kg
- Spotřeba el. energie: 1,8 kWh/24h
- Chladivo: R600
- Vnitřní rozměry: 505x480x1555 mm
- Hmotnost: 114 kg
- Velikost police: 480x440 mm
- Napětí: 230 V/ 50 Hz
- Objem: 375 l
- Napájení: 1,98 A
- Hmotnost: 126 kg

Lednice J-400 Nostalgia je kombinací neotřelého moderního designu s nádechem retra a vysokých technických kvalit. Lednice Nostalgia je vybavena 5 policemi, exteriérem z lakované oceli, hliníkovým interiérem a zabudovaným vertikálním osvětlením ve dveřích lednice.



SW-38 - Dvouzónová vínová

Podrobnosti o produktu:

• Vnější rozměry:	395 x 585 x 1020 mm
• Zámek:	Ano
• Brutto objem:	125
• Výkon:	117 W
• Teplotní rozpětí:	+3 ... +22
• Osvětlení:	LED
• Police:	dřevěné
• Spotřeba el. energie:	0,7 kWh/24h
• Chladivo:	R600a
• Napájení:	220-240 V/50H
• Hmotnost:	43,5 kg

Dvojitě členěná vínová s kompresorovým chlazením, kompresorové chlazení vínové, černá barva, dveře - dvojitě vrstvené, tónované sklo, 7 ks dřevěných výsuvných polic, 2 samostatné ovládání teploty, vnitřní LED osvětlení. Kapacita 32-45 ks lahví. Hlučnost - 42 db.

SW -180 Dvouzónová vínová

Podrobnosti o produktu:

• Vnější rozměry:	595 x 680 x 1840 mm
• Brutto objem:	480
• Výkon:	170 W
• Teplotní rozpětí:	+3 ... +22
• Osvětlení:	LED
• Police:	dřevěné
• Zámek:	Ano
• Spotřeba el. energie:	1,30 kWh/24h
• Napájení:	220-240 V/50H
• Hmotnost:	90 kg

Dvojitě členěná vínová, s kompresorovým chlazením, černá barva, dveře - dvojitě vrstvené, tónované sklo, 8 ks dřevěných výsuvných polic, 2 samostatné ovládání teploty, vnitřní LED osvětlení. Kapacita: 181-205 lahví. Hlučnost 42 db.



SW - 66 - Dvojitě členěná vínová s kompresorovým chlazením

Podrobnosti o produktu:

• Vnější rozměry:	595 x 580 x 1020 mm
• Brutto objem:	190
• Výkon:	120 W
• Teplotní rozpětí:	+3 ... +22
• Osvětlení:	LED
• Police:	dřevěné
• Zámek:	Ano
• Spotřeba el. energie:	0,81 kWh/24h
• Napájení:	220-240 V/50H
• Hmotnost:	56 kg

Dvojitě členěná, kompresorové chlazení vínové, černá barva, z nerezové ocele, dveře - dvojitě vrstvené tónované sklo, 7 ks dřevěných výsuvných polic, 2 samostatné ovládání teploty, vnitřní LED osvětlení, hmotnost 60 kg. Kapacita 66-80 ks lahví. Hlučnost 42 db.



CHLAZENÍ ■ SERVIS ■ VÝČEPY



THERMOTECHNIKA
CROWNCOOL
EUROPEAN ECONOMIC INTEREST GROUP



Gastro/nerozové stoly

Nerezové stoly pro gastronomické provozy

Použitým materiálem je austenitická nerezová ocel (vhodná pro styk s potravinami). Výrobky v maximální možné míře využívají kvality tohoto hygienického materiálu, mají extrémně dlouhou životnost a jsou snadno udržovatelné.

Nerezové stoly pro gastronomii nabízíme v typovém i zakázkovém provedení, dle požadavku zákazníka.

U typových i zakázkových výrobků nabízíme stejné standardy:

- použití nerezové oceli pro potravinářské účely
- perfektní výrobní zpracování
- dokonale vyhlazené sváry, jemné broušení a leštění
- obvodové prolisy pro lepší hygienu, výztužné prolisy (obvodové, středové) pro zvýšení pevnosti
- vyšší kvalita, komfort obsluhy a údržby, funkčnost
- stoly vyhřívané nebo s chlazením



CHLAZENÍ ■ SERVIS ■ VÝČEPY




THERMOTECHNIKA
CROWN COOL
EUROPEAN ECONOMIC INTEREST GROUP



Fitinky

THERMOTECHNIKA BOHEMIA je exkluzivním dodavatelem fitinků společnosti Micro Matic v České republice. Společnost Micro Matic je předním světovým výrobcem fitinků. Všechny fitinky Micro Matic mají vysokou kvalitu, dlouhou životnost a nabízejí vysokou úroveň bezpečnosti a kvality při manipulaci s kegy sudy.


A-systém **Flach**

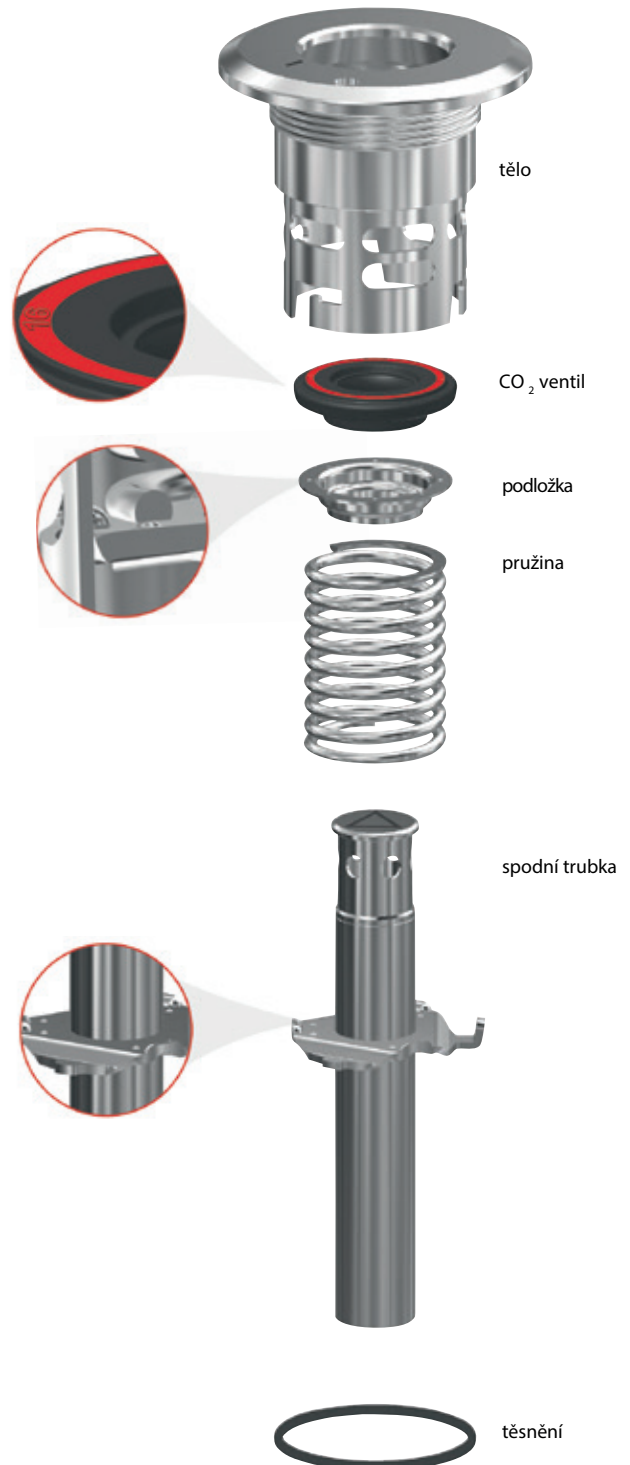

M - systém **Kombi**



S-systém **Korb**



tělo



CO₂ ventil



pivní ventil



pivní pružina



spodní trubka



CO₂ pružina



pojistný disk



O-kroužek

CHLAZENÍ ■ SERVIS ■ VÝČEPY



THERMOTECHNIKA
CROWNCOOL
EUROPEAN ECONOMIC INTEREST GROUP



Novinky

Dolium sudy
Drink Gas

CHLAZENÍ ■ SERVIS ■ VÝČEPY



THERMOTECHNIKA
CROWNCOOL
EUROPEAN ECONOMIC INTEREST GROUP



Plastová alternativa nerezových sudů

Dolium
One-Way PET Kegs

**Jednocestné nevratné
plastové sudy**

20L + 30L varianty

S, A, G typy koncovek

Snadná manipulace
a spolehlivost

Finančně výhodné

100% recyklovatelné

Váha 1,2 kg

Variabilní plnění

Značná logistická
úspora

Kompatibilní se stávajícími
narážecími hlavami

Integrovaný přetlakový ventil

Plněno CO2 pod tlakem 1 bar

Nejnižší ekologická stopa
ze všech sudů



CHLAZENÍ ■ SERVIS ■ VÝČEPY



THERMOTECHNIKA
CROWN COOL
EUROPEAN ECONOMIC INTEREST GROUP



Pokud máte výtoč více jak 20 sudů za týden ...

Přejděte na komfortní provoz bez nutnosti manipulovat s tlakovými lahvemi -
Online zdroj - Generátor NITROS Inside lze instalovat přímo v místě spotřeby

*uživatelský komfort
nízké provozní náklady
minimalizuje emise CO₂*



Je čas na změnu, je čas na



Lokálně instalovaný generátor plně pokryje výkonové potřeby provozovny přímým napojením na plynový rozvod výčepního systému. V případě potřeby lze instalovat i přiměšování CO₂ pro zvýšení perlivosti některých druhů nápojů.

CHLAZENÍ • SERVIS • VÝČEPY



THERMOTECHNIKA
CROWN COOL
EUROPEAN ECONOMIC INTEREST GROUP




Naše realizace



CHLAZENÍ ■ SERVIS ■ VÝČEPY



THERMOTECNIKA
CROWN COOL
EUROPEAN ECONOMIC INTEREST GROUP

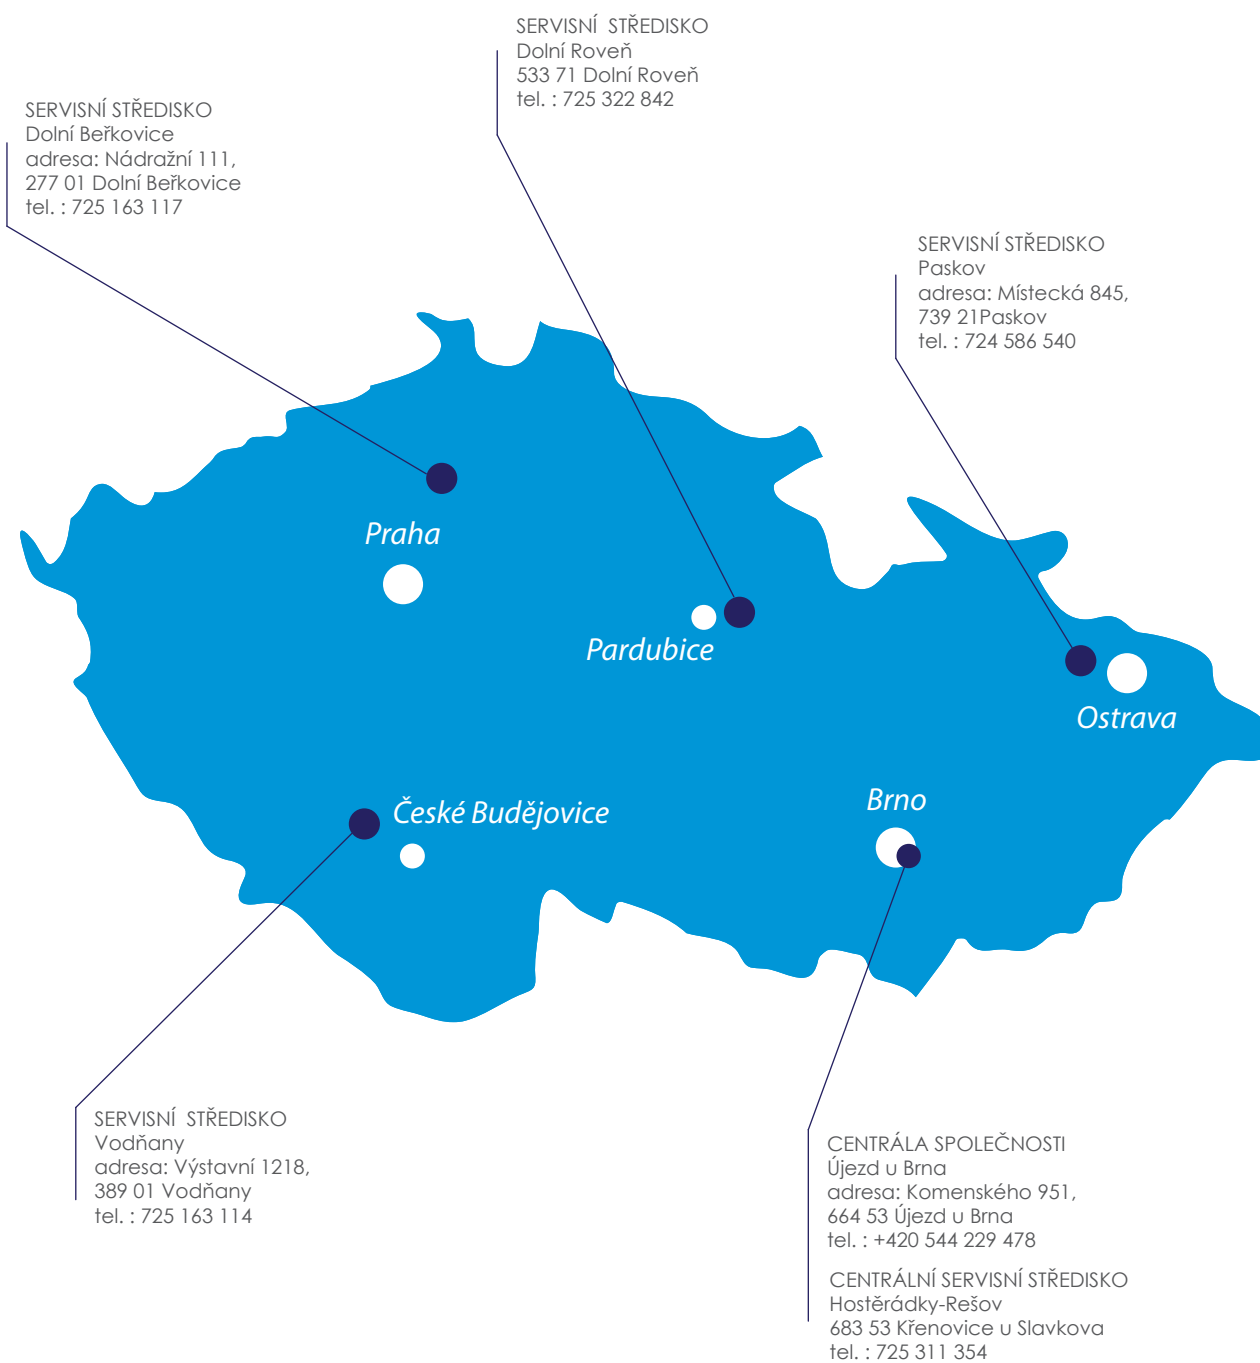

THERMOTECNIKA BOHEMIA s.r.o.,

se sídlem: Komenského 951, 664 53 Újezd u Brna

IČO: 46969829

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl: C, vložka: 7152
e-mail: obchod@tcbohemia.com

servisní dispečink
+420 513 030 630

www.thermotechnika.cz
www.tcbohemia.com